


(階段立面図)

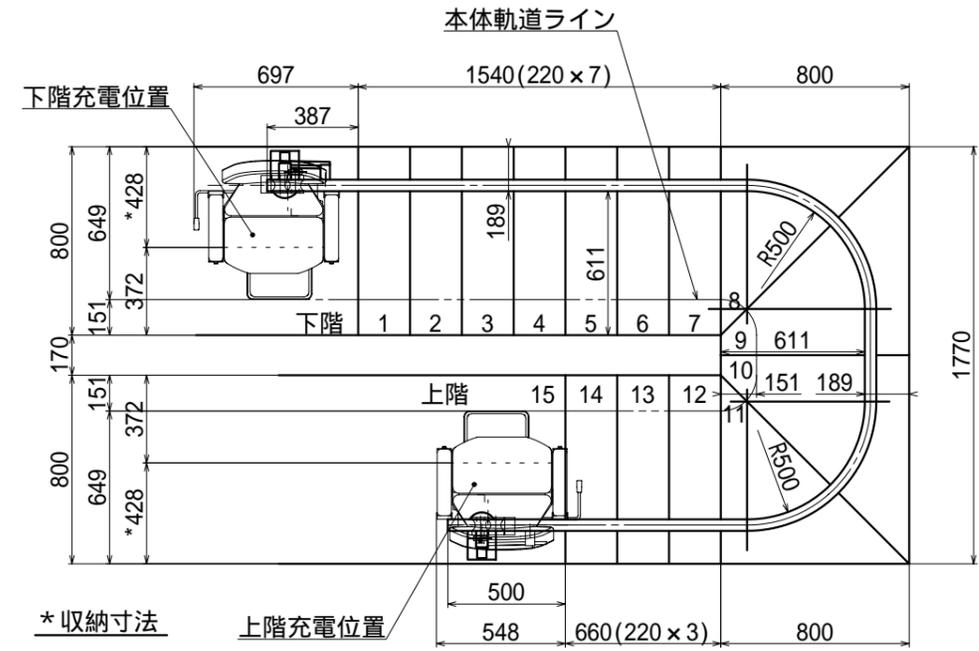

(階段平面図)

# 参考図面

(注意)本図面は設置イメージをつかむための営業図面です。寸法は実際とは異なります。(参考寸法を表示)

装置仕様	型式	SRS型(バット式曲線型)	レール	鋼管パイプ製クロム鍍金処理	縦曲げ	3
	積載荷重	90kg以下 1名	いす	鋼板製レザー張り	形状	通常R 特殊R
駆動方式	ラック&ピニオン方式	シートカラー			90°外回り	
電源	AC100V	階段材質	<input type="checkbox"/> 木造 <input type="checkbox"/> コンクリート		90°内回り	
モーター	DC200W	ペンダントSW	<input type="checkbox"/>		180°内回り	
電源供給	バッテリー24V	呼び送りSW	<input type="checkbox"/> ( )追加		90°外回り	2
平均速度	5.8/min	充電ターミナル	<input type="checkbox"/> ( )追加		90°内回り	
対応傾斜角度	0°~50°	備考			180°内回り	
					その他	