



キャスター付

車椅子用段差解消機 NKL-Cシリーズ

■ 体育館、ホールでの段差解消に

体育館や各種ホール・講堂でのご利用に合わせたキャスター仕様・必要な時だけ運んで使用します。地域に1台あればいろいろな催し物でご利用いただけます。

■ 工事・申請の必要なし

移動式ですので、備品扱いでご利用いただけ、面倒な工事や申請の必要がありません。

■ 移動が簡単

キャスター付きで移動が簡単に行えます。使用後は倉庫や保管場所へ。

■ 各種安全装置

キースイッチ、ドアタイプ落下防止柵、キャスターストッパー、テーブル下全面安全リミット他、安全対策も充実。

■ 簡単操作

電源コードを差込み、スイッチを押すだけ簡単操作でご利用いただけます。

■ 標準でテーブル最大高さ1630mmまでをご用意、高いステージにも対応します。

キャスター付でかご床最低高130mm最大2500mmまで製作可能。

■ 体育館・講堂用としての多くの実績。

長年のキャスター付移動式の実績。経験が設計に生かされています。

■ 豊富なオプションで状況に合わせた仕様に。



自動開閉スロープ。自動開閉渡り板、遮断棒、・・・用途・目的にあわせたオプション・オーダーが可能。目的に合わせた仕様をお作りします。

仕様

型式	NKL-1000C	NKL-1300C	NKL-1500C
テーブル最高位	1130mm	1330mm	1630mm
テーブル最低位	130mm		
ストローク	1000mm	1200mm	1500mm
本体寸法(mm)	1200×1140×1700(高さ)	1200×1140×1860(高さ)	1200×1140×2170(高さ)
重量	195kg	200kg	210kg
かご寸法(mm)	1200×860 (内寸1150×800)		
最大積載荷重／積載人員	180kg / 1人		
昇降スピード	約2100～2500mm/分		
主な材質	スチール		
駆動形式	チェーンプロケット式		
キャスター径	Φ75mm ストッパー付		
電源	420W/100V(50/60Hz)		
安全装置	キースイッチ、チェーン破断感知、かご下面全面リミット、ドア開閉感知・押し続け操作ボタン		
標準付属品	取外しスロープ・かご上下ドア・キャスター・ペンダントスイッチ		
オプション	上下階遮断棒・収納時ビニールカバー・自動開閉渡し板・停電時手動降下装置		

*特注で高さ約2500mmまで、積載荷重変更、テーブルサイズ変更が可能です。詳細につきましてはお問い合わせください。

寸法図

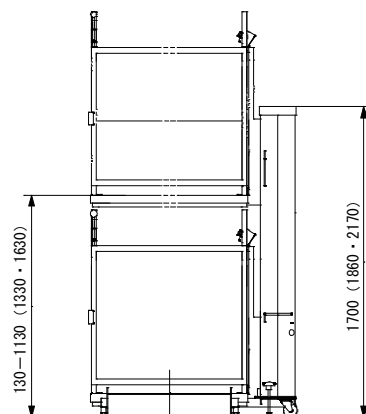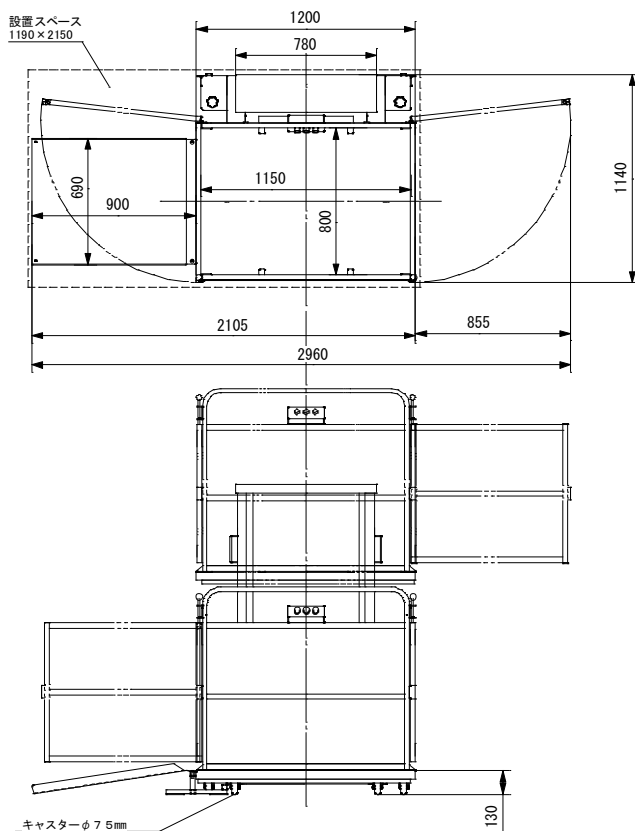

()はNK1300C・L1500C寸法

本仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

発売元

KOW 株式会社 コイケ

〒254-0014神奈川県平塚市四之宮2丁目21-77

TEL 0463-22-1217

FAX 0463-21-5883

Http://www.kow.co.jp/