


OMEGA

国土交通省大臣認定取得製品

信頼性
品質と安全性
快適さ

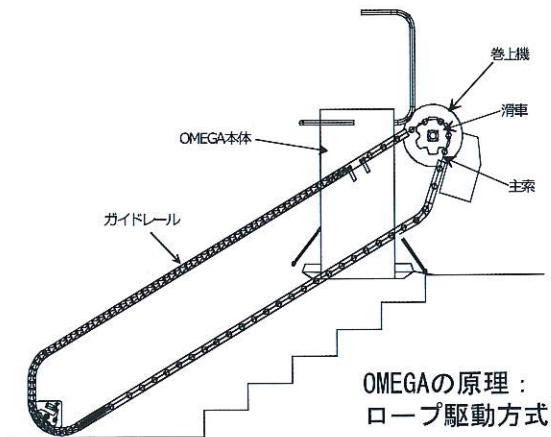

OMEGA特徴

□ほとんど多くの階段に設置が可能

□高い安全性

□省スペース型

□シンプルな構造



□長距離もOK

国内法（建築基準法）に準拠した高い機能の安全装置を装備しています

レールの出幅が少なく、本体折りたたみ後も業界最小寸法

かご本体に駆動装置がない

屋外型の長距離設置に対応できます

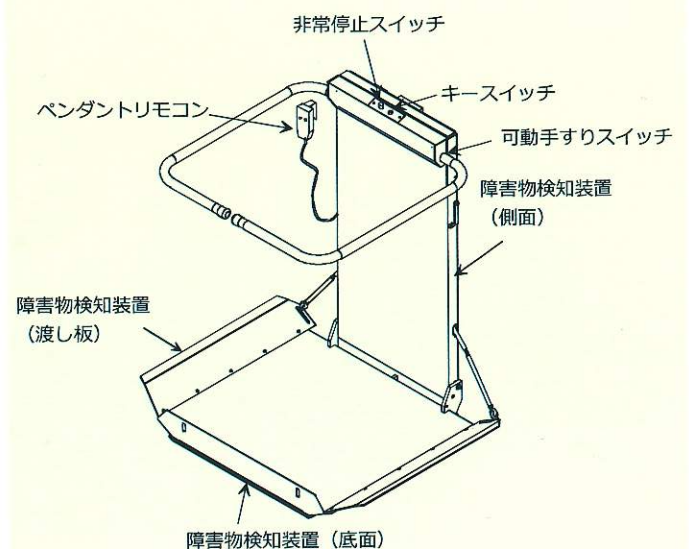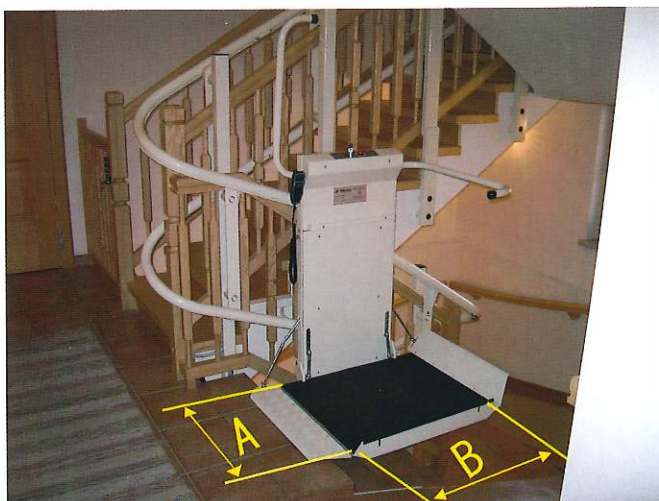

単位: mm

サイズ		A × B
標準	1	700 × 750
	2	750 × 850
	3	800 × 900
	4	800 × 1000
特注		600~800 × 700~1250

個々の階段に合わせた
プラットフォームサイズを
選択できます。特注で任意
寸法の組み合わせもできます

各種安全装置が
設置されています



屋外設置



レールの出幅が短く、本体折りたたみ後も業界最小寸法

サイドアクセス

変形プラットフォーム



ステンレスレール

長距離にも対応しています
※写真は昇降行程32mです

複雑な形状の階段にも設置できます






呼び送りリモコン




ペンダントリモコン

ジョイスティック
(オプション)

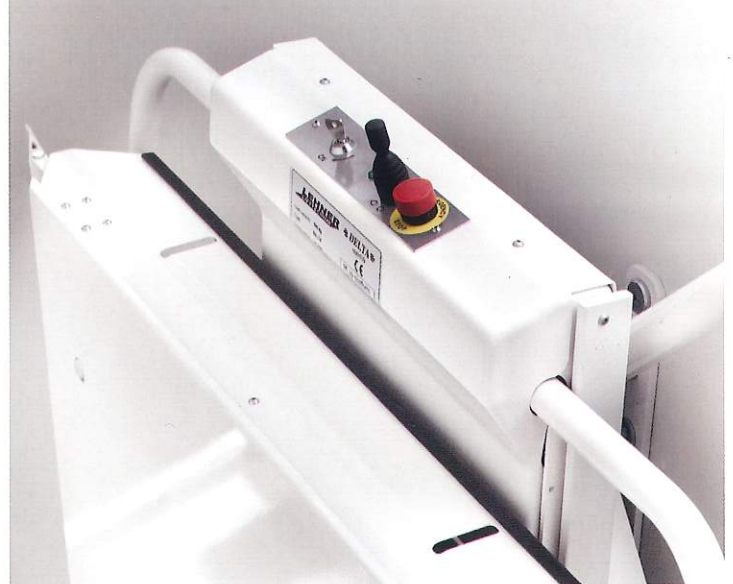


基本寸法

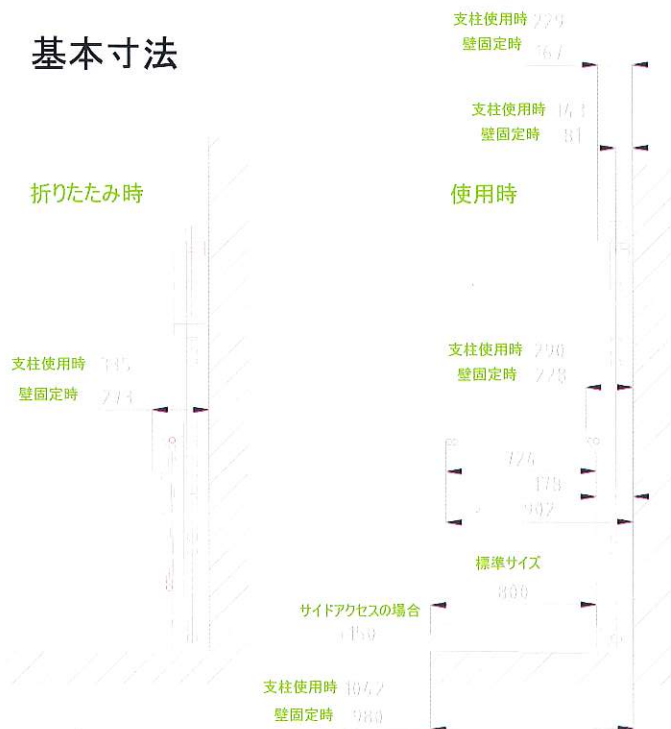

設計例

プラットフォームのサイズが700x750mm
だった場合、955mmの寸法があれば180度
のカーブを曲がる事ができます！

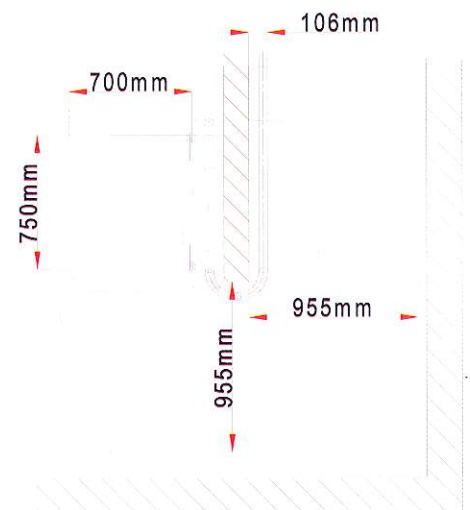

型式	OMEGA-B型
設置環境	屋内、屋外
定員	1名
定格積載量	180kg
最大傾斜角度	62度
最大昇降行程	50m
駆動方式	ロープ駆動
最大走行速度	9m/分
電源	AC100Vまたは200V
電動機（最大）	2.2Kw
駆動装置位置	ガイドレール頂部
操作方式	押し続け式
装備	かご折りたたみ式
安全装置	障害物検知センサ
	非常停止スイッチ
	オーバースピードガバナ
	ファイナルリミットスイッチ
	過荷重検出センサ（オプション）

ご用命はこちらまで

東京都足立区綾瀬3丁目25番19号
株式会社マイクロエレベーター
TEL03-5616-3725 FAX03-5616-3726