SYNTEX

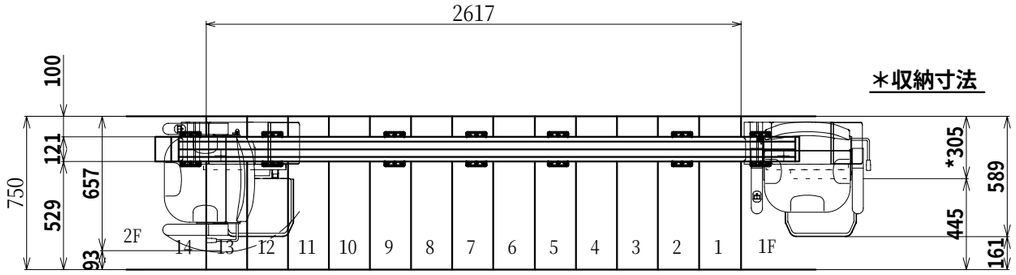

（階段平面図）

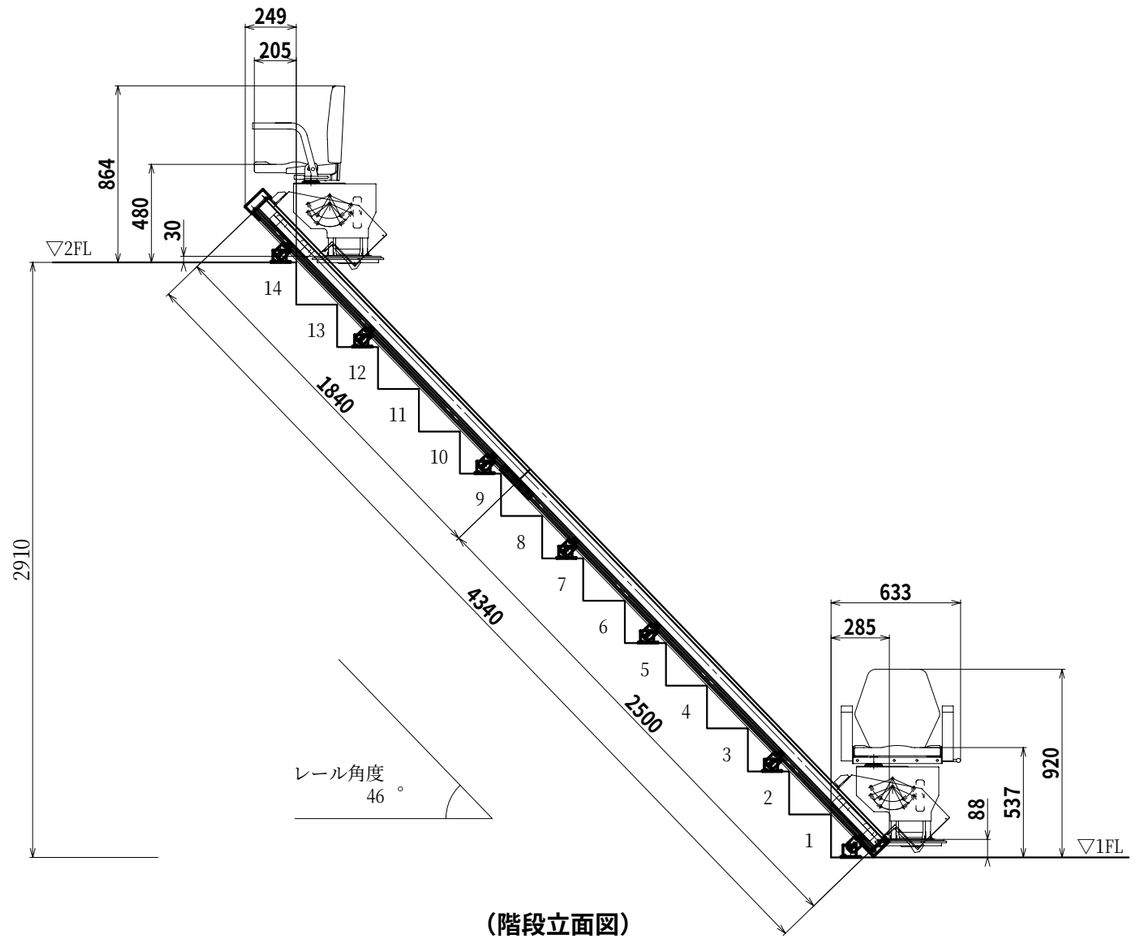

（階段立面図）

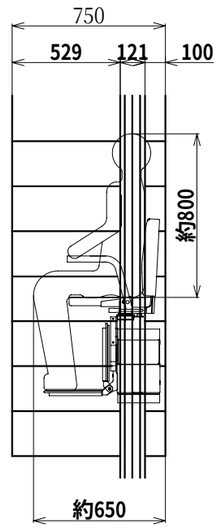

（側面図）

参考図面

(注意)本図面は設置イメージをつかむための営業図面です。
寸法は実際とは異なります。（参考寸法を表示）

装置仕様	型式	ＳＴ－Ⅱ型 （屋内直線いす回転式）	シートカラー		オプション　（該当に ☑） ☐ レール延長　mm
	積載質量	90ｋｇ以下　１名	レール	アルミニウム合金押出し型材 幅12.1㎝×高さ10.3㎝ （表面処理：アルマイト処理）	☐ 特殊支持金具（詳細別表）
	駆動方式	チェーン・スプロケット			☐ ペンダントスイッチ
	電源	AC100V	平均速度	5.5/min(50Hz),6.6/min(60Hz)	☐ レールエンドカバー
	モーター	200W	対応傾斜角度	25°～55°	☐ 三路スイッチ
	いす	鋼板製レザー張り		呼び送り用スイッチ付き	

様式 0404